


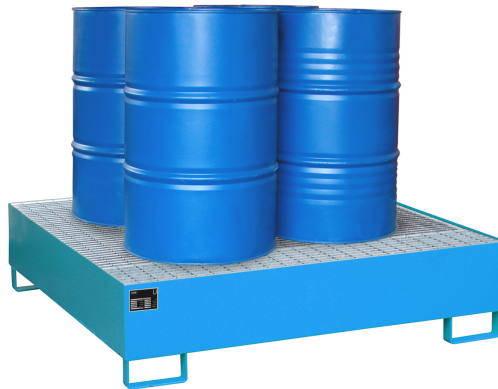

Produktbeschreibung

Richtlinie zur Lagerung und Zwischenlagerung von Auffangwannen im Hinblick auf Brandschutz, Arbeitsschutz und Umweltschutz nach PGS 15 (Schriftenreihe Gefahrstoffe):

Ein Lager muss so gebaut sein, dass ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeit gefährlich ist in einem Behälter gesammelt. Dazu muss der Sammelbehälter ein Fassungsvermögen von mindestens 110 % des größten Pakets haben. Wenn jedoch 10 % des Gesamtinhalts der Packstücke mehr als 110 % des Inhalts des größten Packstücks ausmachen, muss die Sammelkapazität 10 % des Gesamtinhalts der Packstücke zusammen betragen. Der Auffangbehälter muss gegenüber den gelagerten Flüssigkeiten ausreichend beständig sein.

Die Auffangkapazität gilt nur für Flüssigkeiten. Leere, ungereinigte Verpackungen zählen nicht. Die Sammeleinrichtung kann auch in einem Speicher realisiert werden. Die Wahl des Standortes für die Sammeleinrichtung kann von den gelagerten gefährlichen Flüssigkeiten abhängen. Kruizinga.nl haftet nicht für die Art der Nutzung!

Bitte beachten! Jegliche Form der Veränderung ist nicht erlaubt. Ist dies der Fall, erlöschen alle Regelungen.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu
Ausführung: für 1-4 200 l Fässer
Wände: flaches Stahlblech
Oberseite: 1000kg/m²
Farbe: blau
Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
Breite (mm): 1460
Einsetzhöhe (mm): 100
Gewicht (kg) : 144
Typnummer: 404
EAN: 8719424006261

Typ: Auffangbehälter für Fässer
Material: Stahl
Boden: mit verzinktem Gitterrost
Subgruppe: Auffangwanne Stahl
RAL-Farbe: 5012
Länge (mm): 1460
Höhe (mm): 355
Tragkraft (kg): 855
Auffangvolumen (Ltr): 525
Extra Spezifikationen: StawaR Geprüft

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code



