


ECOBULK  
schr. Klappenhahn, ETFE -Viton -Dtg. / Kst -Rahmenpalette

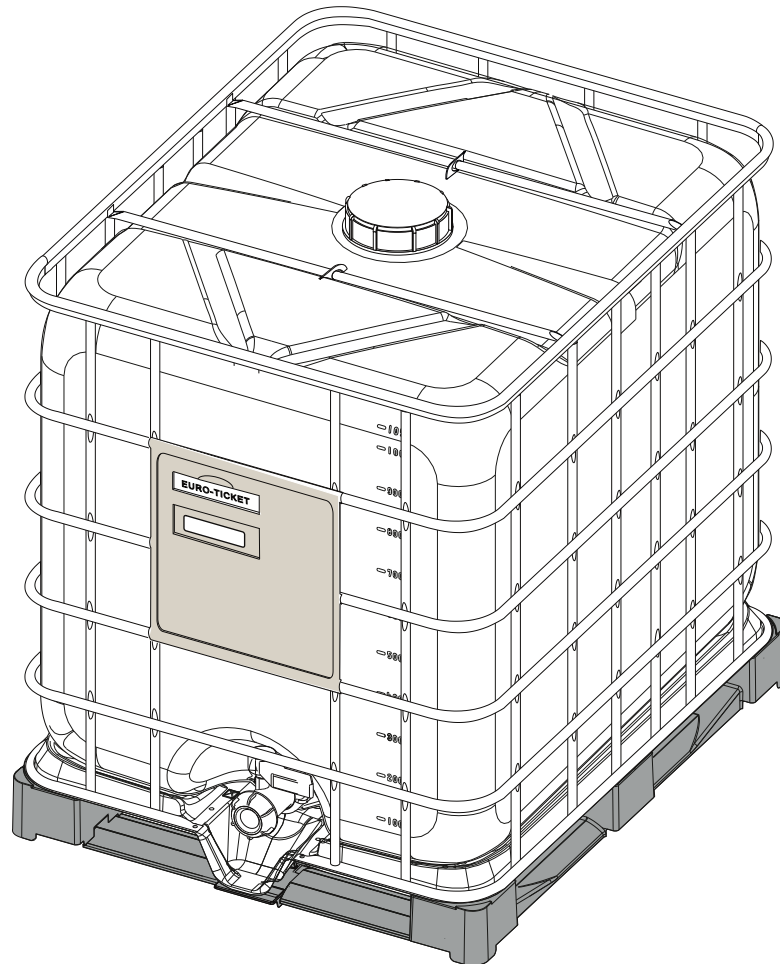

Technische Daten:

Nennvolumen:	1000	Liter
Überlaufvolumen:	1060	Liter
Länge:	1200	mm
Breite:	1000	mm
Höhe mit Palette:	1160	mm
Einfüllöffnung:	225	mm
Auslauföffnung:	50	mm
Einfahrhöhe:	100	mm
Beschriftungstafel:	1	Stück
Gewichte:		
Innenbehälter:	14,0	kg
Gesamt ca:	59,5	kg

ECOBULK  
schr. Klappenhahn, ETFE -Viton -Dtg. / Kst -Rahmenpalette

Ausführung:

**Außenbehälter:** Rechteckige Gitterbox aus geschweißter Rohrgittermatte mit Bodenwanne verschlossen durch Traverse, Beschriftungstafel mit Schützn-Ticket an der Stirnseite.  
**Werkstoff:** Gitter / Bodenwanne: St, verzinkt

**Innenbehälter:** Extrusionsgeblasener rechteckiger Behälter aus hochmolekularem Polyethylen, mit einer Einfüllöffnung in der Mitte des tieferliegenden Oberbodens, Auslauföffnung an der Bodenkante einer Stirnseite.  
**Werkstoff:** PE-HD, natur

**Einfüllöffnung:** DN225 mit Außengewinde (Sägezahnengewinde S245x6), mit Schraubkappe, und Dichtung verschlossen.  
**Werkstoff:** Schraubkappe DN225: PE-HD, schwarz  
O-Ring Schraubkappe: Moosgummi

**Auslauföffnung:** Geschützt liegende schraubbare Klappenhahn-Armatur DN50 (Gewinde S60x6) mit Griff grau und Originalitätsschutz. Auslauf mit alukaschierter PE-Folie versiegelt (gilt als verplombt). Armatur verschlossen mit Schraubkappe, PE-Dichtscheibe und Flachdichtung. Auslaufülle beiliegend.  
**Werkstoff:** Klappenhahn-Gehäuse: PE-HD, natur  
Dichtung Klappe: ETFE  
Flachdichtung: FKM (Viton)  
Schraubkappe DN50: PE-HD, schwarz  
Flachdichtung Schraubkappe: PE, geschäumt  
Dichtscheibe: PE-HD, rot  
Auslaufülle: PE-HD, natur

**Palette:** Kst-Rahmenpalette (1000 x 1200 mm), 4-fach unterfahrbar  
**Material:** PE-Recyclat

**Farben:** Frei von toxischen Schwermetallverbindungen, z.B. Quecksilber, Cadmium, Blei usw.

**Anlieferung:** Füllfertig, frei von Verunreinigungen